RO3003G2™




RO3003G2™ PTFE RO3003™


VLP ED 10GHz 77GHz 3.00
3.07 RO3003G2
5mil 77GHz
1.3dB/inch

PTFE
“ RO3000® ”

- VLP ED

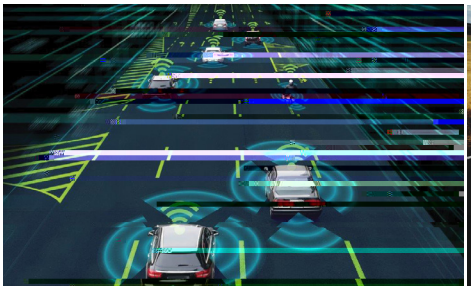




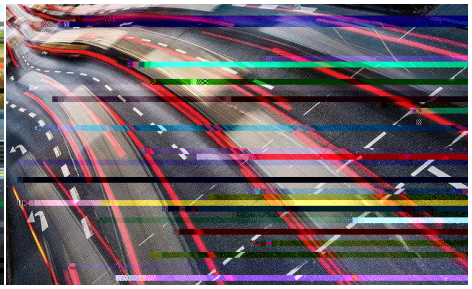


5mil RO3003G2™ RO3003™ Dk

( )

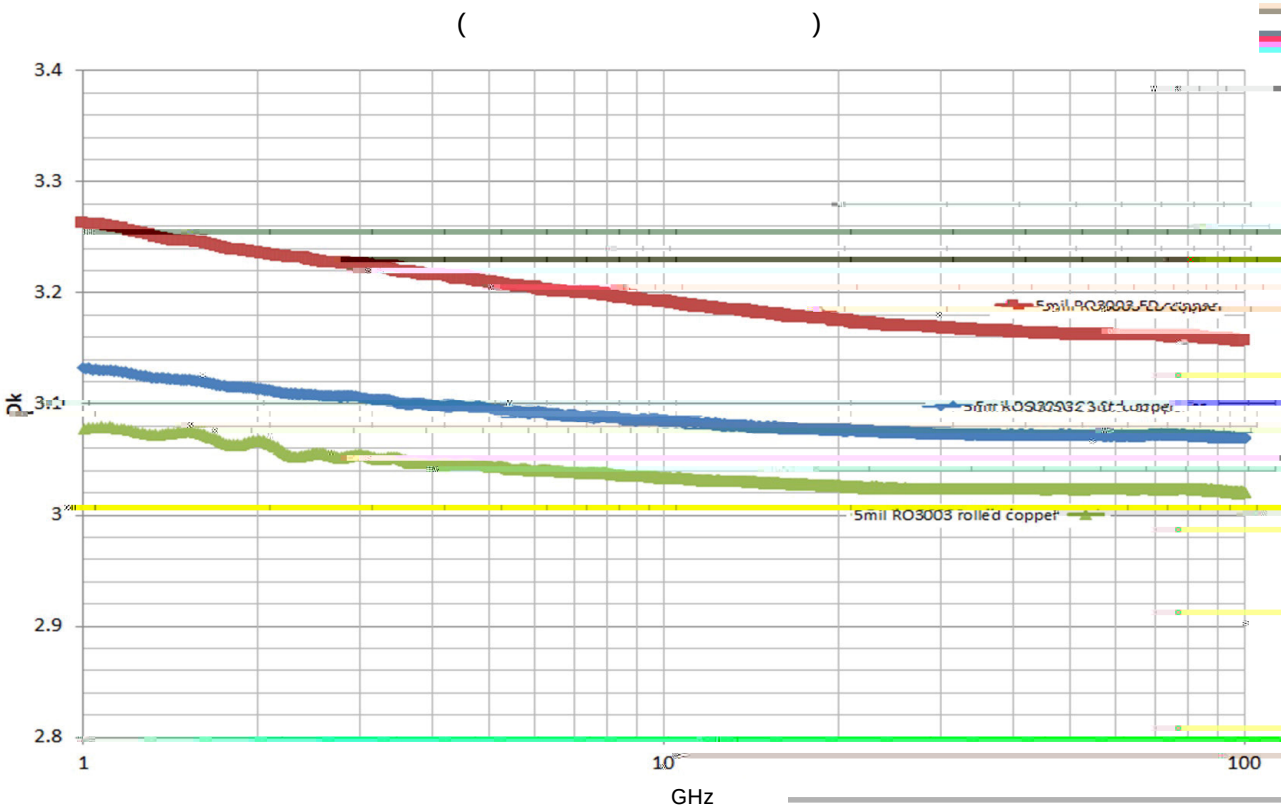

5mil RO3003G2™ RO3003™

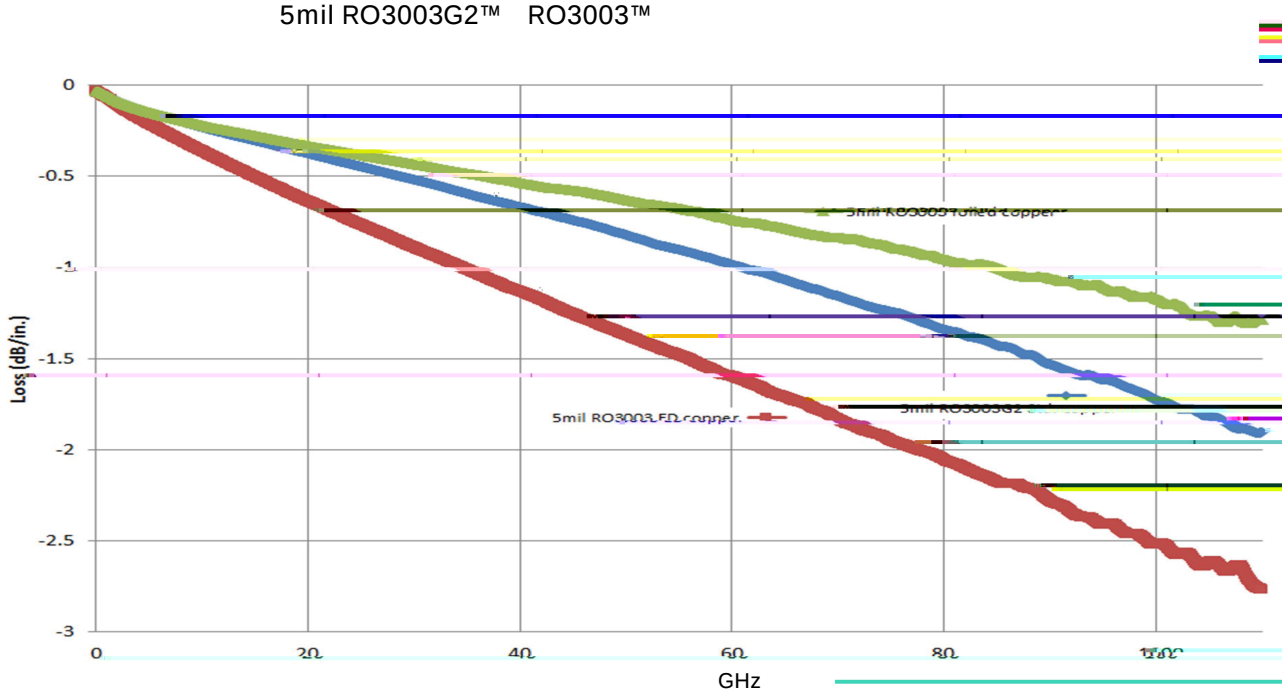

	[1] RO3003G2		mils (mm)		
	εr	3.00±0.04	Z	-	10GHz 23°C	IPC-TM-650 2.5.5.5
[2]	εr	3.07	Z	-	77GHz	
	tanδ	0.0011	Z	-	10GHz 23°C	IPC-TM-650 2.5.5.5
	εr	-35	Z	ppm/°C	10GHz-50 150°C	IPC-TM-650 2.5.5.5
		-0.16 -0.14	X Y	mm/m	Method C	IPC-TM-650 2.2.4
		1.4 X 10^9	-	MΩ•cm	COND A	IPC 2.5.17.1
		2.6 X 10^8	-	MΩ	COND A	IPC 2.5.17.1
		378 396	X Y	Mpa	23	ASTM D638
		0.06	-	%	D48/50	IPC-TM-650 2.6.2.1
		0.73 0.83	Z	J/g/°K	0 50	ASTM E1269-11
		0.43	Z	W/m/°K	50	ASTM D5470
		16 17 18	X Y Z	ppm/°C	23 /50% RH	IPC-TM-650 2.4.41
	Td	500	-	°C TGA	-	ASTM D3850
		2.15	-	gm/cm³	23	ASTM D792
		16.5	-	lb/in	½ oz. EDC	IPC-TM-2.4.8
		Pending	-	-	-	UL94
			-	-	-	-

[1]

[2] Dk

www.rogerscorp.com/acm/technology

Sq		
0.7µm sq	2.77	0.2µm

0.005 0.010	0.13 0.25		24X18 24X21	610 610	X457 X533	½ oz. (18µm) 1 oz. (35µm)

RO3000 RO3003 RO3003G2 Helping power, protect, connect our world Rogers Corporation

© 2019 ,

1444 080719 #92-547CS

28

86 512.62582700 86 0512.62582858 www.rogerscorp.cn